

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

①1 N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

2 702 180

②1 N° d'enregistrement national : 93 02536

⑤1 Int Cl<sup>3</sup> : B 60 C 11/22 , 11/00

⑫

## DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 01.03.93.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la  
demande : 09.09.94 Bulletin 94/36.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : Se reporter à la fin du  
présent fascicule.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : Compagnie Générale des  
Etablissements MICHELIN - MICHELIN & CIE — FR.


⑦2 Inventeur(s) : Gérard François et Peyraud Patrice.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : Devaux Edmond-Yves.

⑤4 Pneumatique à deux bandes déroulement.

⑤7 Afin d'améliorer l'endurance à la fatigue du fond (80) de la rainure (8), située axialement entre deux bandes de roulement (1A) (1B) du même pneumatique P, et surmontant radialement une tringle (7) de raccordement localisée axialement au niveau du plan équatorial XX' du pneumatique P, et sous laquelle passe l'armature de carcasse (10), la couche de mélange caoutchouteux (14) située au-dessus de la tringle (7) et formant le fond de rainure (80) est renforcée par au moins une nappe de câblés (13).

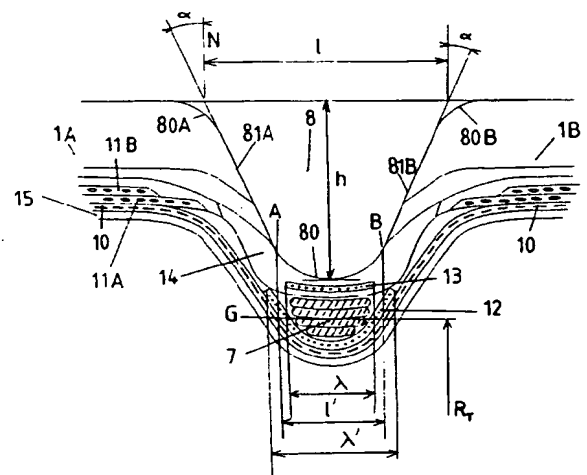

FR 2 702 180 - A1



1

L'invention concerne un pneumatique avec une grande surface de contact avec le sol, subdivisée en plusieurs surfaces et plus particulièrement un pneumatique comprenant entre deux bandes de roulement espacées axialement un raccordement renforcé en son milieu par une tringle.

Le brevet FR 2 187 560 décrit un tel pneumatique avec une armature indépendante dans chaque bande de roulement, et un raccordement présentant de part et d'autre de la tringle méridienne sensiblement la même structure, le même profil d'équilibre à l'état gonflé d'armature de carcasse et par conséquent la même flexibilité que les zones flexibles des deux flancs, c'est-à-dire les zones de flanc voisines des bandes de roulement. Chaque portion de raccordement et chaque zone flexible de flanc ont sensiblement la même hauteur radiale, cette hauteur étant choisie de façon que le profil méridien d'équilibre de la portion de raccordement et de la zone flexible de flanc soit tangent à un plan perpendiculaire à l'axe du pneumatique en un point proche des extrémités radialement intérieures desdites zones et portions.

Si le pneumatique ainsi constitué procure une très bonne adhérence à grande vitesse à la fois sur sol sec, sur sol mouillé ou très mouillé, la zone de raccordement renforcée en son milieu par la tringle présente un manque d'endurance évident.

Le problème à la base de l'invention est de remédier à cet état de choses en améliorant l'endurance du pneumatique considéré, tout en permettant un très bon comportement en hydroplanage.

A cet effet un pneumatique comportant au moins deux bandes de

...

- 2 -

roulement espacées axialement l'une de l'autre par une zone de raccordement comprenant une rainure et en son milieu une tringle de renforcement, de rayon inférieur à celui des bandes de roulement et radialement à l'intérieur de laquelle passe une armature de carcasse radiale, ancrée dans chaque bourrelet à au moins une tringle, cette armature étant surmontée radialement d'au moins une armature de sommet formée d'au moins deux nappes de fils ou câbles inclinés par rapport à la direction circonférentielle d'un angle compris entre  $10^{\circ}$  et  $50^{\circ}$ , caractérisé en ce que la couche de vulcanisat de la zone de raccordement, située radialement à l'extérieur de la tringle de renforcement et formant le fond de rainure est renforcée par au moins une nappe de fils ou câbles, cette ou ces nappe(s) étant radialement disposée(s) approximativement au milieu de ladite couche de vulcanisat.

Afin de réduire le plus possible la vitesse de propagation des fissures initiées soit par coupures, soit par fatigue, il est avantageux, comme connu en soi, que la couche de vulcanisat caoutchouteux, formant d'une part le fond de la rainure de raccordement et d'autre part recouvrant radialement la tringle de renforcement, soit de formulation identique au vulcanisat employé pour les gommages extérieures des flancs du pneumatique.

L'armature de carcasse du pneumatique de l'invention peut être surmontée radialement soit d'une armature de sommet unique, c'est-à-dire une armature dont les nappes s'étendent axialement du bord axialement extérieur d'une des bandes de roulement au bord axialement extérieur de l'autre bande de roulement, soit d'une armature de sommet dont l'une des nappes est continue axialement de bord à bord et l'autre formée de deux parties distinctes, soit de deux armatures de sommet distinctes, chacune desdites armatures renforçant une bande

...

de roulement.

La ou les nappe(s) renforçant la couche de vulcanisat sous rainure et sur tringle peuvent être la ou les nappes(s) axialement continues de l'armature de sommet. Dans le troisième cas de deux armatures de sommet distinctes, la ou les nappe(s) renforçant la couche de vulcanisat seront avantageusement formée(s) de fils ou câbles, de préférence textiles et orientés par rapport à la direction circonférentielle d'un angle compris entre  $0^{\circ}$  et  $90^{\circ}$ , les valeurs  $0^{\circ}$  et  $90^{\circ}$  étant incluses dans l'intervalle. La (les) largeur(s) de cette(ces) nappe(s) peut(peuvent) être telle(s) que leurs bords axiaux ne soient pas radialement juxtaposés aux bords axialement intérieurs des deux armatures de sommet. La(les) largeur(s) de la(des)dite(s) nappe(s) seront cependant avantageusement telles que leurs bords axiaux se juxtaposent radialement aux bords des armatures de sommet, soit que lesdits bords de nappes soient localisés radialement sur les bords des armatures de sommet, soit qu'ils soient localisés radialement sous les bords desdites armatures.

De manière surprenante, l'initiation par fatigue de fissures ou craquelures en fond de rainure centrale, ainsi que la propagation de ces fissures peuvent être minimisées par la présence additionnelle dans la zone de raccordement entre l'armature de carcasse et la tringle de renforcement d'au moins une couche de fils ou câbles.

Préférentiellement la largeur de cette couche sera telle qu'il y ait continuité de renforcement entre les bords axialement extérieurs des bandes de roulement. Ainsi cette couche peut être consitutée par une des nappes de l'armature de sommet unique du pneumatique, ou par deux nappes de ladite armature, mais elle est préférentiellement constituée d'au

...

- 4 -

moins une nappe de fils ou câbles textiles orientés par rapport à la direction circonférentielle d'un angle compris entre  $0^{\circ}$  et  $90^{\circ}$ , les valeurs  $0^{\circ}$  et  $90^{\circ}$  étant incluses et dont la largeur sera telle que ses bords soient radialement juxtaposés aux bords axialement intérieurs des deux armatures distinctes renforçant respectivement les deux bandes de roulement.

L'ensemble des couches de renforcement d'une part au dessus de la tringle de renforcement, d'autre part entre ladite tringle et l'armature de carcasse, permet une tenue remarquable du pneumatique vis-à-vis de la résistance à la fatigue étudiée.

Les caractéristiques et avantages de la présente invention seront mieux compris à l'aide de la description qui suit et qui se réfère au dessin illustrant à titre non limitatif des exemples d'exécution et sur lequel

- la figure 1 représente une section transversale d'un pneumatique de dimension 235-45-17X conforme à une variante de l'invention ;
- la figure 2 représente une vue transversale agrandie de la portion de section (A) de la figure 1 ;
- la figure 3 représente une variante de la figure 2, relative à l'architecture des nappes de renforcement des couches caoutchouteuses sous et sur tringle de renfort ;
- la figure 4 représente une autre variante, relative à un pneumatique comprenant une armature de sommet dont l'une des nappes est axialement continue.

...

Le pneumatique P représenté sur la figure 1 et dénommé 235-45-17X a un rapport de forme H/B nominal égal à 0,45, H étant la hauteur sur jante et B la largeur axiale maximale. Il comprend deux bandes de roulement identiques (1A) et (1B) renforcées par deux armatures de sommet identiques (2A) et (2B), ces armatures (2A) et (2B) étant constituées chacune de deux nappes (11A) et (11B) de câbles métalliques parallèles entre eux dans chaque nappe et croisés d'une nappe à la suivante en formant avec la direction circonférentielle du pneumatique un angle de  $25^\circ$ .

Il comprend en outre deux flancs (3A) et (3B) se terminant par des bourrelets (4A) et (4B) contenant chacun une tringle de type tressée (5A) et (5B). Les deux bandes de roulement (1A) et (1B) sont reliées par une zone de raccordement (6), constituée de deux portions de flanc (6A) et (6B), entourant une rainure (8) et d'une tringle (7).

L'armature de carcasse (10) est composée d'un unique nappe (10) de câbles textiles disposés radialement, qui s'étend, vue en section transversale (figure 1) de la tringle (5A) dans le flanc (3A) puis sous la bande de roulement (1A), pour ensuite suivre les portions (6A) et (6B) en passant radialement sous la tringle de renforcement (7), et rejoindre par un tracé symétrique la tringle (5B) du bourrelet (4B). Les points S de cette armature (10) les plus éloignés de l'axe de rotation du pneumatique sont à une distance  $R_s$  de cet axe.

Les points E de cette armature (10) les plus éloignés axialement du plan équatorial (XX') sont distants de l'axe de rotation d'une quantité  $R_e$ . Dans le cas étudié,  $R_s$  et  $R_e$  sont respectivement égaux à 306 mm et 272 mm:

...

- 6 -

Sur la figure 2, la rainure (8) de la zone de raccordement (6) possède deux parois (81A) et (81B) rectilignes et inclinées par rapport à une normale N à la surface de roulement d'un angle ( $\alpha$ ) égal à  $23^\circ$ . Ces parois (81A) et (81B) sont reliées aux surfaces de bandes de roulement (1A) et (1B) par des portions circulaires (80A) et (80B) alors qu'elles sont réunies entre elles par une portion circulaire (80), qui leur est tangente aux points A et B, pour former le fond de rainure. Cette rainure (8) a une profondeur (h) égale à 24 mm. Cette rainure (8) a une largeur axiale (l) égale à 31 mm, cette largeur étant mesurée entre les deux points d'intersection formés par les parois de rainure (81A) et (81B) et les traces des surfaces de bandes de roulement (1A) et (1B). Cette largeur l est égale à 0,17 fois la largeur globale des deux bandes de roulement (1A) et (1B). Il faut entendre par largeur globale la somme des deux largeurs L de bandes de roulement.

Quant à la tringle (7) de renforcement de la zone de raccordement (6) elle est une tringle de type paquet obtenue par enroulement sur une forme appropriée d'un fil métallique, (les couches seules étant représentées et les fils ne l'étant pas) et possède d'autre part une section transversale dont le centre de gravité G est distant radialement de l'axe de rotation d'un rayon  $R_T$  égal à 289 mm.

Entre le fond de rainure (80) et la face radialement extérieure de la tringle (7) est disposé un mélange caoutchouteux (14), formant en particulier le fond de rainure (80). Le mélange (14) est de même qualité que le mélange de gomme recouvrant les flancs (3A) et (3B). Il est renforcé par une nappe (13) de câbles textiles, de largeur  $\lambda$  égale à 10 mm, cette largeur  $\lambda$  étant égale à 0,8 fois la largeur l', distance axiale séparant les points A et B de tangence des

...

- 7 -

parois (81A) et (81B) avec le fond de jante (80) et appelée largeur de fond de rainure (80). Les câbles de cette nappe (13) font avec la direction circonférentielle du pneumatique un angle  $\alpha_1$  de  $0^\circ$ .

Cette nappe (13) fait barrière à la propagation des fissures vers la tringle de renforcement (7). La zone de raccordement (6) est complétée par une nappe de renfort (12) de l'armature de carcasse (10). Cette nappe de renfort (12), formée de câblés textiles faisant avec la direction circonférentielle un angle  $\alpha_2$  égal à  $0^\circ$  dans cet exemple, est disposée radialement entre la face radialement intérieure de la tringle (7) et l'armature de carcasse (10), et possède une largeur  $\lambda'$  telle qu'elle puisse isoler l'armature de carcasse (10) de la tringle (7), la largeur  $\lambda'$  étant la distance axiale, mesurée parallèlement à l'axe de rotation, séparant les extrémités de la nappe.

Le pneumatique ainsi décrit est généralement employé sans chambre à air et comprend en conséquence une couche de gomme intérieure (15) à base de vulcanisat imperméable aux gaz de gonflage susceptibles d'être utilisés pour le gonflage du pneumatique.

La figure 3 ne diffère de la figure 2 que par l'accroissement de la largeur axiale de la nappe de renfort (12), située entre la tringle de renforcement centrale (7) et l'armature de carcasse (10). Cet accroissement est tel que les extrémités (120) de la nappe (12) de part et d'autre du sillon central (8) sont accolées radialement sous les armatures de sommet respectivement (2A), (2B).

La figure 4 représente une autre variante dans laquelle l'armature de sommet renforçant le pneumatique P est composée

...



- 8 -

d'une nappe radialement intérieure (11A) continue sur toute la largeur axiale du pneumatique, cette nappe étant formée de câbles textiles faisant avec la direction circonférentielle du pneumatique un angle de  $0^\circ$ , et étant radialement surmontée de part et d'autre du sillon (8) d'une ou plusieurs nappes de sommet supplémentaires respectivement (11B) et (11C) en câbles métalliques.

La nappe radialement intérieure (11A), continue, remplace la nappe de câbles (13) de la figure 2 alors que l'architecture restante est inchangée.

...

### REVENDEICATIONS

1. Pneumatique comportant au moins deux bandes de roulement (1A) et (1B) espacées axialement l'une de l'autre par une zone de raccordement (6) comprenant une rainure (8) et en son milieu une tringle de renforcement (7) de rayon  $R_r$  inférieur à celui des bandes de roulement (1A) et (1B) et radialement à l'intérieur de laquelle passe une armature de carcasse radiale (10) ancrée dans chaque bourrelet (4A, 4B) à au moins une tringle d'ancrage (5A, 5B), cette armature (10) étant surmontée radialement d'au moins une armature de sommet formée d'au moins deux nappes de fils ou câbles inclinés par rapport à la direction circonférentielle d'un angle compris entre  $10^\circ$  et  $50^\circ$  et renforçant les bandes de roulement (1A) (1B) de largeur L, caractérisé en ce que :

la couche de vulcanisat caoutchouteux (14) de la zone de raccordement (6), située radialement à l'extérieur de la tringle de renforcement (7) et formant le fond de rainure (80), est renforcée par au moins une nappe (13) de fils ou câbles, cette ou ces nappe(s) étant radialement disposée(s) approximativement au milieu de ladite couche de vulcanisat (14).

2. Pneumatique selon la revendication 1, caractérisé en ce les fils ou câbles de la(des) nappe(s) (13) sont en matière textile et orientés par rapport à la direction circonférentielle d'un angle égal à  $0^\circ$ .

3. Pneumatique selon la revendication 2, caractérisé en ce que la nappe de renforcement de la couche (14) est une des nappes (11A) (11B) (11C) continue de l'armature de sommet (2), les autres nappes (11A, 11B, 11C...) de ladite armature (2) étant axialement discontinues et formant des blocs (2A,

...

- 2B) renforçant séparément les bandes de roulement (1A, 1B).
4. Pneumatique selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend deux armatures de sommet (2A, 2B) distinctes, de part et d'autre de la rainure centrale (8), la nappe de renforcement (13) de la couche (14) étant indépendante des armatures de sommet (2A) et (2B) et ayant une largeur axiale  $\lambda$  sensiblement égale à la largeur axiale du fond de la rainure (8).
5. Pneumatique selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend deux armatures de sommet (2A, 2B) distinctes, de part et d'autre de la rainure centrale (8), la nappe de renforcement (13) de la couche (14) étant indépendante des armatures de sommet (2A, 2B), et ayant une largeur axiale telle que ses bords axiaux se juxtaposent radialement aux bords axialement intérieurs, respectivement des armatures de sommet (2A) et (2B).
6. Pneumatique selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que, entre la tringle de renforcement (7) et l'armature de carcasse (10) dans la zone de raccordement (6), est disposée radialement au moins une nappe de fils ou câblés (12).
7. Pneumatique selon la revendication 6, caractérisé en ce que la nappe disposée radialement à l'intérieur de la tringle (7) est l'une des nappes (11A) (11B) (11C) continue de l'armature de sommet (2), les autres nappes (11A, 11B, 11C...) de ladite armature (2) étant axialement discontinues et formant des blocs (2A, 2B) renforçant séparément les bandes de roulement (1A, 1B).
8. Pneumatique selon la revendication 6, caractérisé en ce

...

- 11 -

qu'il comprend deux armatures de sommet (2A, 2B) distinctes, de part et d'autre de la rainure centrale (8), la nappe de renforcement (12) disposée radialement à l'intérieur de la tringle (7) étant indépendante des armatures de sommet (2A) et (2B) et ses extrémités étant axialement distantes d'une quantité  $\lambda'$  sensiblement équivalente à la largeur axiale  $l'$  du fond de rainure (8).

9. Pneumatique selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend deux armatures de sommet (2A, 2B) distinctes, situées de part et d'autre de la rainure centrale (8), la nappe de renforcement (12) disposée radialement à l'intérieur de la tringle (7), étant indépendante des armatures de sommet (2A, 2B), et ayant une largeur axiale telle que ses bords axiaux se juxtaposent radialement aux bords axialement intérieurs respectivement des armatures (2A) et (2B).

1 / 4

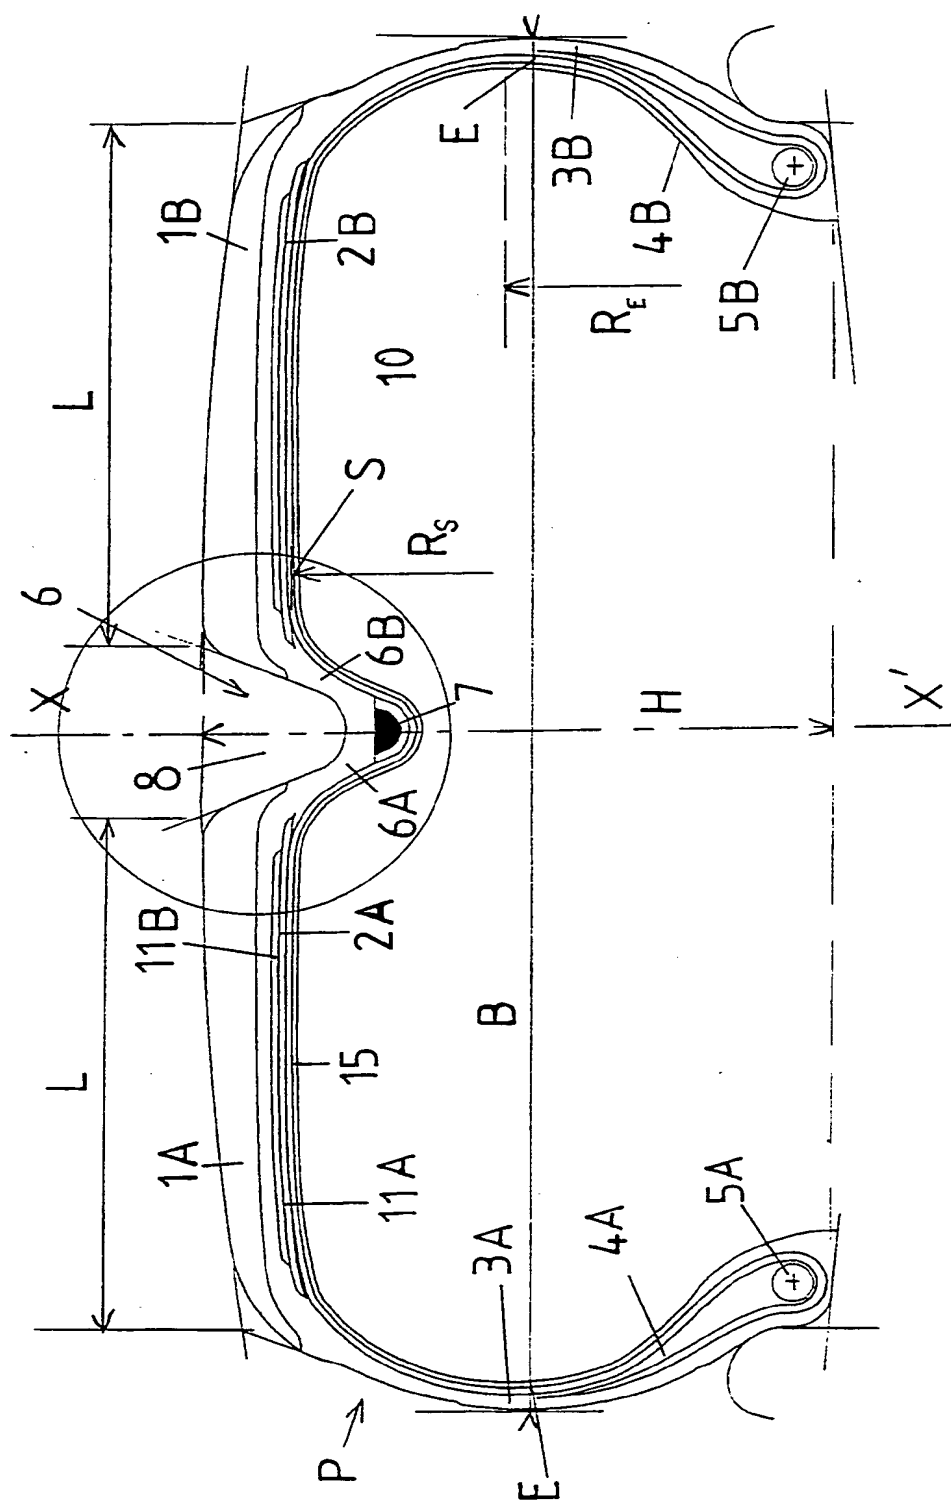
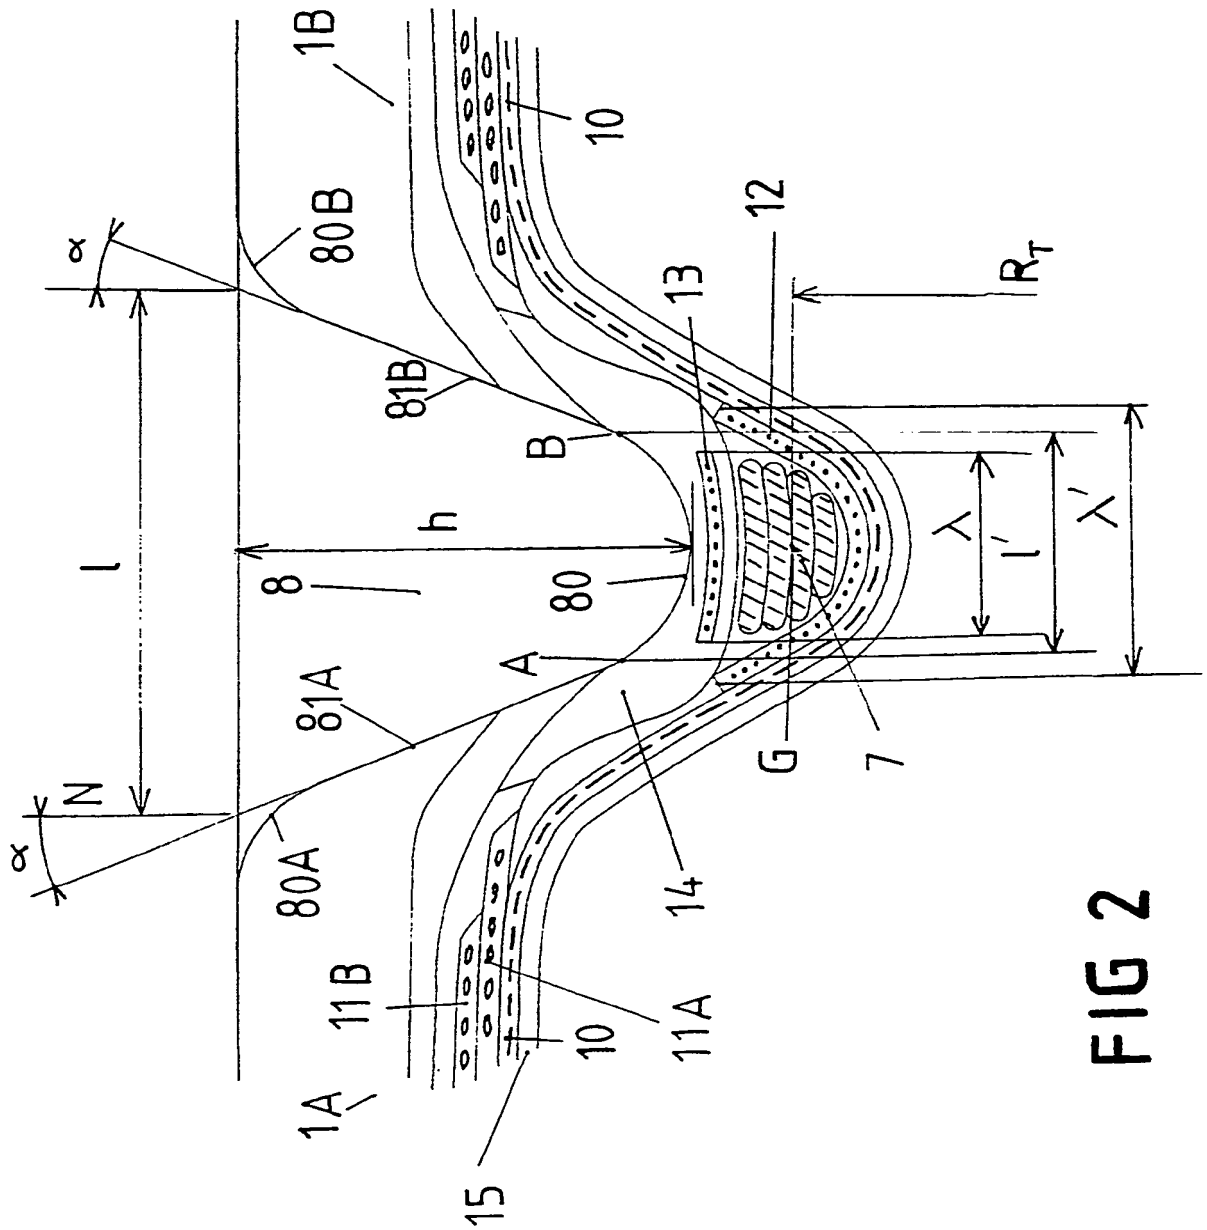


FIG 1



**FIG 2**

3/4

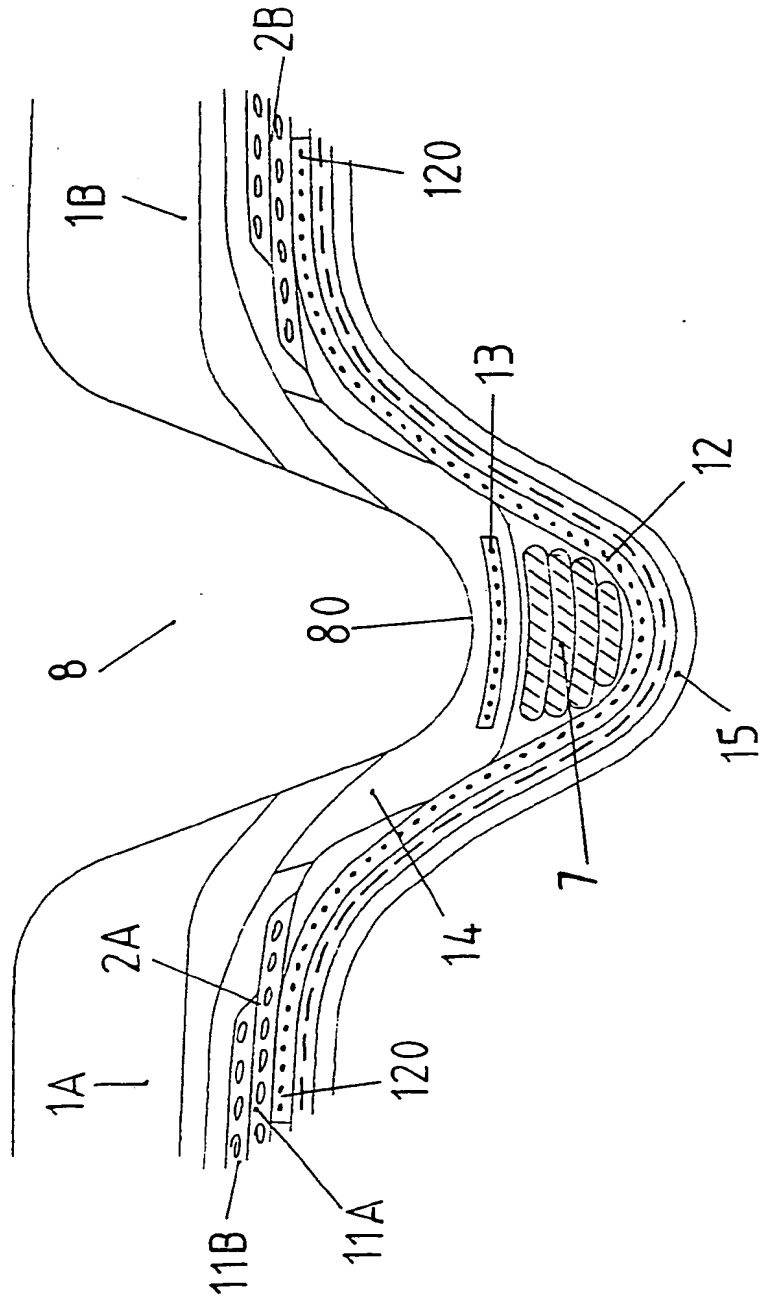


FIG 3

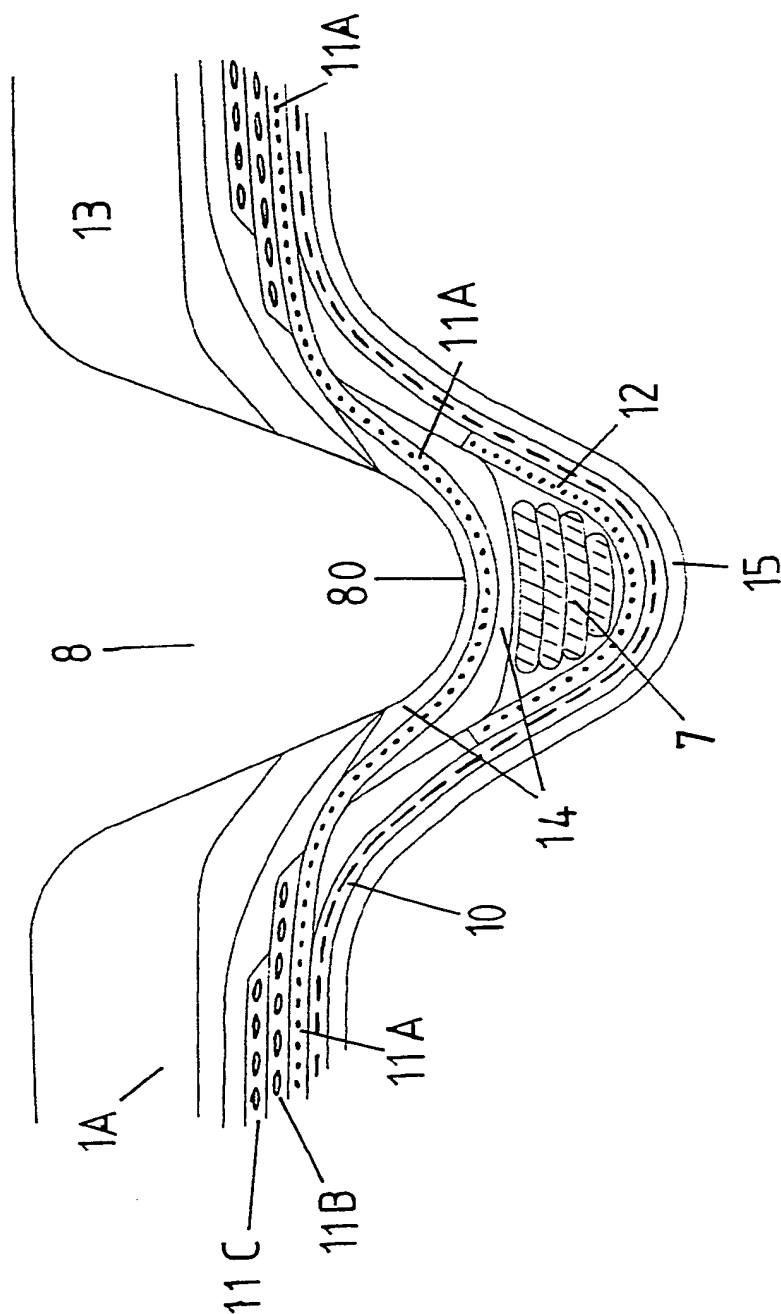


FIG 7



**INSTITUT NATIONAL**  
**de la**  
**PROPRIETE INDUSTRIELLE**

# RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

**établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche**

FA 486155  
FR 9302536

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	EP-A-0 465 786 (UNIROYAL) * colonne 6, ligne 50 - colonne 7, ligne 37; figures 3,4,5,6 * ---	1,2
A	US-A-2 990 869 (J.RILEY) * le document en entier * ---	1
A	WO-A-90 14239 (K.DEBUS) * le document en entier * -----	1
		<b>DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.5)</b>
		B60C
<b>Date d'achèvement de la recherche</b> <b>17 Novembre 1993</b>		<b>Examineur</b> <b>SCHMITT, L</b>
<b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b> X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons ..... & : membre de la même famille, document correspondant		

**BLANK PAGE**